M-LINE

M3.29

20 kW / 27 HP



TEKNISKE DATA

Leveres som standard med instrumentpanel type MPA22BS2 (se side 103), fire fleksible motorophæng type KSTEUN40A (se side 48) og en olielænsepumpe.





Alle VETUS motorer er certificeret i henhold til ISO 8178-11


Motor model	**M3.29**
* Max. output på svinghjul (ISO 3046-1) * Max. output på skrueaksel (ISO 3046-1)	20 kW (27 hp) 19.3 kW (26.2 hp)
Maximum rpm	3600
Max. drejningsmoment	60.2 Nm / 2500 rpm
Boring og slaglængde	76 mm x 70 mm
Kapacitet	952 cm³
Antal cylindre	3 i række
Forbrændingssystem	Indirekte indsprøjtning
Kompressionsforhold	22:1
Tændingsrækkefølge	1-3-2
Luftindtag	Dynamisk indsugning
Elektrisk system	12 Volt - 75 Amps.
Kølesystem (standard)	Indirekte køling (kølkøling som tilbehør)
Gearboks, standard	TMC40P (2 / 2.60:1)
Gearboks, alternativ	ZF12M 2.14 / 2.63:1 ZF15MIV 2.13 / 2.99:1 TMC60A 2 / 2.5:1

Sejldrev	SP60 2.15 / 2.38:1
	SD10 2.23 / 2.49:1
Vægt, tør (incl. std. Gearboks)	134 kg
Brændstofforbrug ved 2500 rpm	270 g / kW.h (199 g / hp.h)
Max. hældning (bagud)	15°
Max. hældning (sideværts);	
Konstant	25°
5 minutter max.	30°
Brændstofpumpens sugehøjde	1.5 m
Kalorifere tilslutningskit	Tilbehør
Instrumentpanel (standard)	MPA22BS2
Advarselslamper og akustisk signal	Olietryk, temperatur (kølemiddel og udstødning) ladestrøm
Kontrollampe for	Forvarmer
Strømkredsbeskyttelse	Sikring 10 Amp.
Certifikater	EU-RCD II, BSO, SOLAS

* i overensstemmelse med ISO 8665

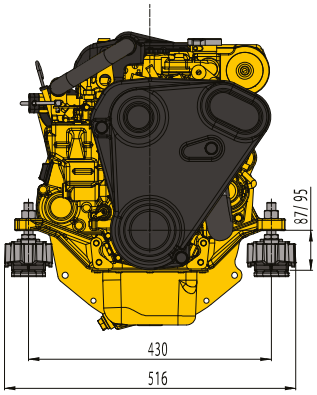

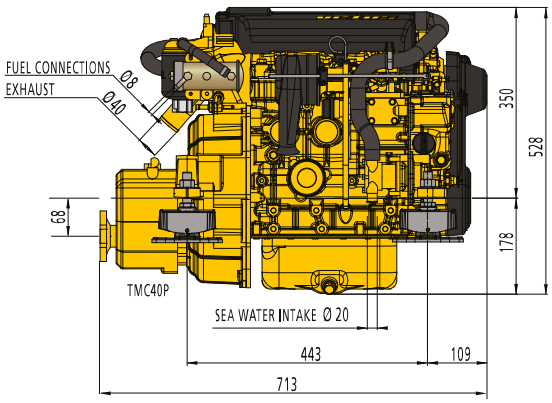

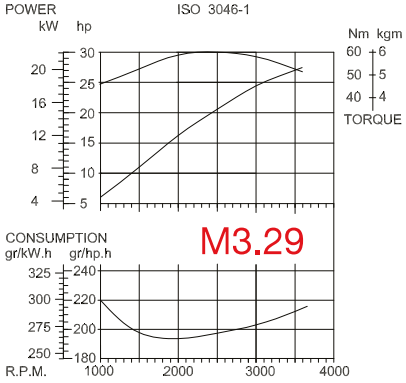

Certificeret inden for 5%