
H-LINE

VH4.65

48 kW / 65.3 HP

VH4.80

59 kW / 80.3 HP

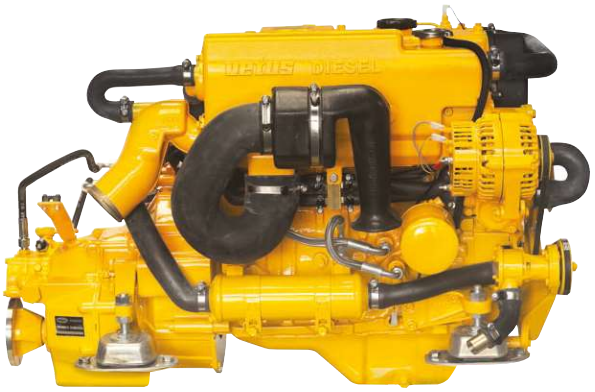



TECHNISCHE DATEN


Standardlieferumfang mit Instrumentenpaneel Typ MPA22BS12A/BS25 (siehe Seite 103), und vier flexiblen Motorfüßen Typ HY100 (siehe Seite 49) sowie einer Ölabsaugpumpe.


Alle VETUS Motoren sind zertifiziert nach ISO 8178-1


Motor Typ	**VH4.65 / VH4.80**
* Max. Leistung am Schwungrad (ISO 3046-1)	48 kW (65.3 hp) (VH4.65) 59 kW (80.3 hp) (VH4.80)
* Max. Leistung an der Propellerwelle (ISO 3046-1)	46.6 kW (63.4 hp) (VH4.65) 57.2 kW (77.6 hp) (VH4.80)
Maximale Drehzahl	3000 (VH4.65) / 4000 (VH4.80)
Bohrung x Hub	91.1 mm x 100 mm
Hubraum	2607 cm³
Anzahl Zylinder	4 in Reihe
Verbrennungssystem	Indirekte Einspritzung
Kompression	22:1
Zündfolge	1-3-4-2
Betriebsart	Saugmotor
Elektrische Anlage	12 Volt - 115 Amps.
Kühlsystem (Standard)	Zweikreiskühlung (Kielkühlung optional)
Kühlsystem (Standard)	TM345(A) 2 / 2.47:1
Getriebe Optionen	ZF25A 1.93 / 2.29 / 2.71:1 ZF25 1.97 / 2.8:1


Saildrive	SP60 2.15:1
Trockengewicht (inkl. Standardgetriebe)	240 kg (VH4.65) 245 kg (VH4.80)
Max. Drehmoment	170 Nm / 2.200 rpm
Max. Einbauwinkel	15°
Max. Krängungswinkel;	
dauerhaft	25°
5 Minutes max.	30°
Saughöhe der Kraftstoffpumpe	1.5 m
Boiler Anschlusssatz	optional
Instrument panel (standard)	MPA22BS2 / BS25
Warnleuchten und akustischer Alarm	Öldruck, Temperatur (Kühlmittel und Abgas), Ladestrom
Kontrollleuchten	Vorglühen
Stromkreisabsicherung	Sicherung 10 A
Zertifizierungen	EU-RCD II

* In Übereinstimmung mit ISO 8665

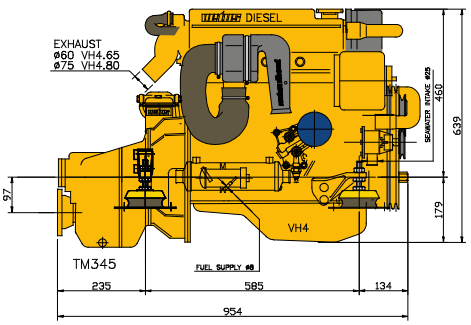







Zertifiziert innerhalb 5%