
H-LINE

VH4.65

48 kW / 65.3 HK

VH4.80

59 kW / 80.3 HK

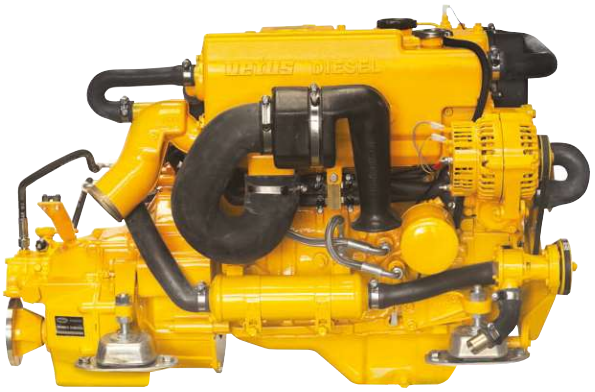



TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Levereras standard med instrumentpanel typ MP22BS12A (se sid 103), Fyra flexibla motorfästen typ HY100 (se sid 49) samt en oljebytarpump.


VETUS motorer är certifierade enligt ISO 8178-1


Motormodell	**VH4.65 / VH4.80**
* Max effekt på svänghjul (ISO 3046-1)	48 kW (65.3 hk) (VH4.65) 59 kW (80.3 hk) (VH4.80)
* Max effekt på propelleraxel (ISO 3046-1)	46.6 kW (63.4 hk) (VH4.65) 57.2 kW (77.6 hk) (VH4.80)
Maximalt varvtal	3000 (VH4.65) / 4000 (VH4.80)
Cyl. diameter x slaglängd	91.1 mm x 100 mm
Cylindervolym	2607 cm^3
Antal cylindrar	4
Insprutningssystem	Förkammardiesel
Kompression	22:1
Tändföljd	1-3-4-2
Insug	Sugmotor
Generator	12 Volt - 115 A.
Kylsystem (standard)	Sötvattenkyld (kölkylning tillval)
Utväxling	TM345(A) 2 / 2.47:1
Backslag tillval	ZF25A 1.93 / 2.29 / 2.71:1 ZF25 1.97 / 2.8:1


Segelbåtsdrev	SP60 2.15:1
Torrvikt (ink. standard backslag)	240 kg (VH4.65) 245 kg (VH4.80)
Max. vridmoment	170 Nm / 2.200 rpm
Max installation vinkel (längsled)	15°
Max lateral installationsvinkel	
(kontinuerlig)	25°
(5 minuter max.)	30°
Max sughöjd bränslepump	1.5 m
Varmvattenuttag	Tillägg
Instrument panel (standard)	MPA22BS2 / BS25
Varningslampa och larmsignal	oljetryck, temperatur (kylvatten och avgastemp), laddström
Kontrollampa	För-glödning
Säkring	10 A.
Certifiering	EU-RCD II

* I enlighet med ISO 8665

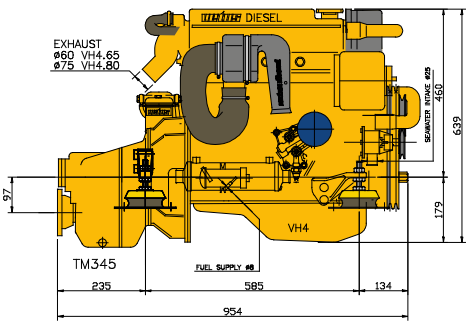







Certifierad inom 5%